



LA MAISON
DE L'AGENCEUR



| SYSTEME D'ÉCLAIRAGE |

Nos systèmes d'éclairage Led sauront magnifier votre dressing...

Notre gamme de led est idéale pour l'agencement des dressings grâce à son allumage automatique à l'ouverture des portes intégrés à la réglette, étanche et aux normes intégrées ip64. Les leds sont également pratiques pour les cuisines et salle de bain.

Son branchement facile et sa fabrication de qualité sans soudeur la rend simple d'utilisation et lui procure une longue durée de vie.
Disponible du blanc froid au blanc chaud.

lamaisondelagenceur.com





Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté




Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section en mm	Colisage
RL IP20 9,6 W/m - 2700 K - 3528 - 120 leds 24 V	5545012	9,6 W	2700 K	120	750	2,5 x 8	1 x 5 m
RL IP20 9,6 W/m - 3000 K - 3528 - 120 leds 24 V	5545013		3000 K		764		
RL IP20 9,6 W/m - 4000 K - 3528 - 120 leds 24 V	5545014		4000 K		892		
RL IP20 9,6 W/m - 6500 K - 3528 - 120 leds 24 V	5545016		6500 K		936		



Attention : adapter la puissance
du driver 12 V au nombre de FLATLEDS
Disponible sur commande en 3000 K


Schéma technique

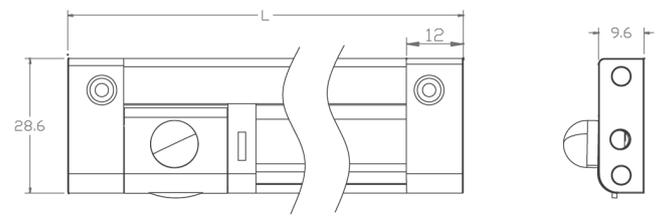

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	Nombre de reglettes max par ligne	Dimensions en mm h x l x L	Colisage
FLATLED SENSOR 5 W 500 mm 4000 K	5381401	5 W	4000 K	469 lm	446 lm	10	9,6 x 28,6 x 500	1 / 20
FLATLED SENSOR 10 W 1000 mm 4000 K	5381402	10 W		878 lm	834 lm	5	9,6 x 28,6 x 1000	



Schéma technique

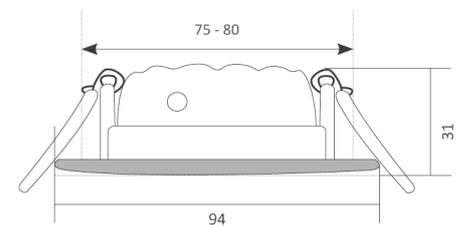

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Dimensions en mm h x l (Ø perçage)	Colisage
SPOTLED blanc 6,5 W DIM ORIENTABLE extra-plat 3000 K + driver dimmable	5035402	6,5 W	3000 K	610 lm	31 x 94 (75 - 80)	1
SPOTLED blanc 6,5 W DIM ORIENTABLE extra-plat 4000 K + driver dimmable	5035403		4000 K	630 lm		
SPOTLED alu 6,5 W DIM ORIENTABLE extra-plat 3000 K + driver dimmable	5035412		3000 K	610 lm		
SPOTLED alu 6,5 W DIM ORIENTABLE extra-plat 4000 K + driver dimmable	5035413		4000 K	630 lm		